

## Monolitická polyetylenová jímka pro montáž čerpací technologie

# Plastová jímka samonosná - monolit



Jímka je vyrobena z vysoce hustotního polyetylenu PEHD, který je zárukou mimořádné chemické a mechanické odolnosti a dlouhodobé životnosti. Tělo jímky je vyrobeno metodou rotačního tváření, které zaručuje jeho absolutní vodotěsnost.

**Usazení jímky na místo určení je snadné.** Při uložení v místech, kde se předpokládá výskyt spodní vody, je jímku potřeba obetonovat.

Krátký komínek v horní části poskytuje **dobrou přístupnost jímky** pro montáž čerpací technologie, případně její údržbu a servis.


### ■ Volba velikosti jímky

Pro rodinné domy dodáváme standardně jímky o vnitřním **průměru cca 1 m a výšce 2 m**. Výšku jímky volíme dle umístění nátoku tak, aby spodní okraj nátoku vstupoval do jímky **minimálně 1 m nade dnem**.

### ■ Poklop

Standardně dodáváme na jímce **plastový poklop pro zatížení do 200 kg**.

Alternativně dodáme také těžší poklop B125, který může být i pojízdný osobním autem (jímka musí být pro tento případ osazena roznášecí deskou).

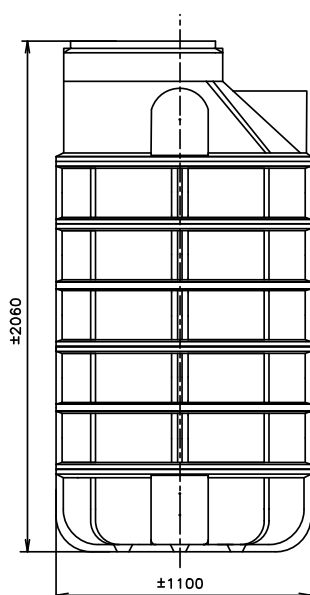

### ■ Rozsah dodávky

- poklop o průměru cca 600 mm
- průchodka výtlačného potrubí d 40 mm
- manžeta pro utěsnění nátoku o průměru 125 nebo 150 mm (otvor nátoku lze vyříznout na místě v potřebné výšce)
- dokumenty k jímce